
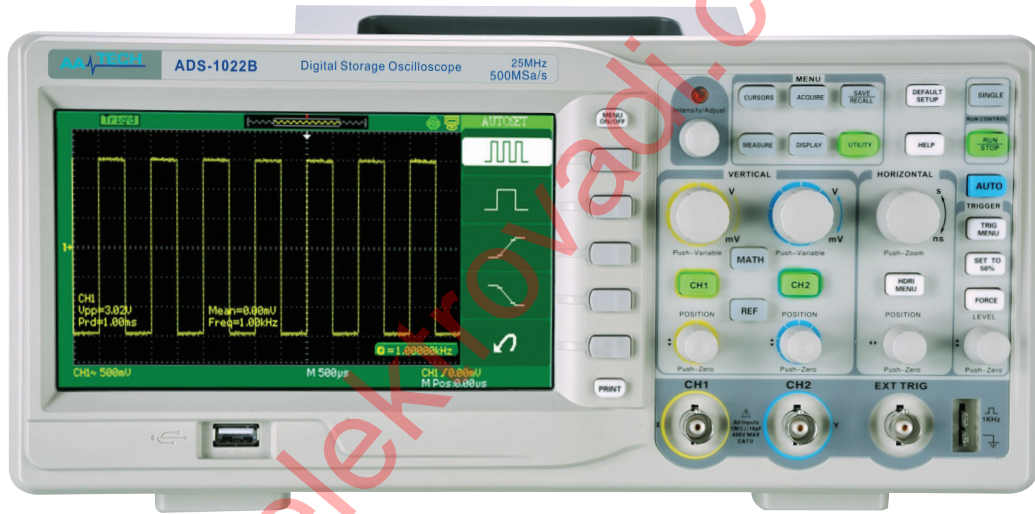


25 MHz Bant Genişliği  
Kanal Başına 32 K Kayıt Uzunluğu  
500MSa/s Gerçek Zamanlı Örnekleme Hızı  
10GSa/s Periyodik Sinyaller için Örnekleme Hızı  
5 adet Tetikleme Seçeneği (Edge,Pulse,Video,Slope,Alternative)  
Dijital Filtre ve Data Kaydedici Özelliği  
SCPI Programlama Komut Kontrol Desteği  
Renkli 7" TFT LCD Ekran  
12 Dil Seçeneği, Online Yardım, Tek Tuş Hafıza, Tek Tuş Yazdırma  
USB Host,USB Device, RS-232, Pass/Fail Out Bağlantısı  
Ekran Koruyucu Özelliği: 1 dk – 5 saat ayarlanabilir

### Standart Aksesuarlar

2 Kanal : 2 Adet (1:1/10:1) Prob  
Besleme Kablosu  
CD  
Kullanım Kılavuzu

## DİJİTAL STORAGE OSİLOSKOP ADS-1022B (25 MHz , 2 KANAL)

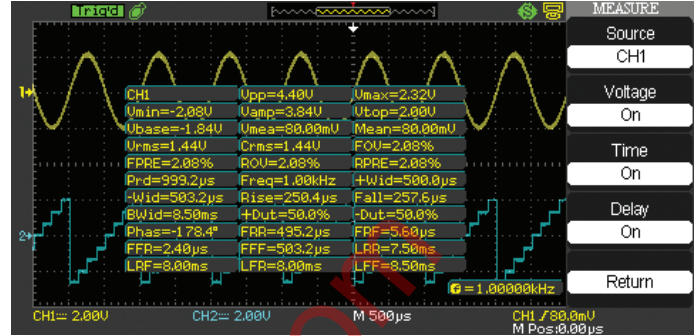

### Teknik Özellikler

Model	ADS-1022B
Bant Genişliği	25 MHz
Kanal Sayısı	2 kanal, 1 harici tetikleme girişi
Gerçek Zamanlı Örnekleme Oranı	500 MSa/s
Eşdeğer Örnekleme Oranı	10 GSa/s
Kayıt Uzunluğu	32 Kpts (kanal başına)
Yükselme Zamanı	< 14 ns
Giriş Empedansı	1 MΩ // 17pF
Düşey Hassasiyet	2 mv-10 v/div
Düşey Çözünürlük	8 bit
Tetikleme Tipleri	Edge,Pulse,Video,Slope,Alternative
Tetikleme Kaynağı	CH1, CH2, EXT, EXT/5, AC Line
Matematiksel Fonksiyonlar	+, -, *, /, FFT (Ayrı pencerede)
Dijital Filtre	Yüksek/Alçak Geçiren, Bant Geçiren, Bant Söndüren
Maksimum Giriş Voltajı	±400V Pk-Pk CAT1 CAT2
Dahili Hafıza	2 adet referans dalgaformu, 20 adet dalgaformu, 20 adet setup hafızası
Harici Kayıt Özellikleri	Ekran görüntüsü (BMP), Dalgaformu (CSV, dahili format) Setup
Persistence Seçenekleri	Kapalı, 1s, 2s, 5s, Sonsuz
Otomatik Ölçümler (32 adet)	Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPRESshoot, FPRESshoot, Rise time, Fall time, Freq, Period, +Width, -Width, +Duty Cycle, Burst Width, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFF
Cursor Seçenekleri	Manual Mod, izleyen Mod, Auto Mod
Dahili Frekans Sayacı	6 Hane Frekans Sayacı, Real Time sayaç göstergesi
Ekran	7" Renkli TFT-LCD, 480*234
Besleme	AC 100-240 V, 45 – 440 Hz, 50VA Maks.
Boyutlar ve Ağırlık	323.1(U) x 135.6(G) x 157(Y) mm, 2.5 kg